

SOLID - TECHNISCHE FICHE





Acoustic absorption panel with wall mounting. The material has a thickness of 35 mm**.

$h = \pm 600 \text{ mm}^{**}$

$b = \pm 1200 \text{ mm}^{**}$

$w = 129 \text{ mm}^{**}$

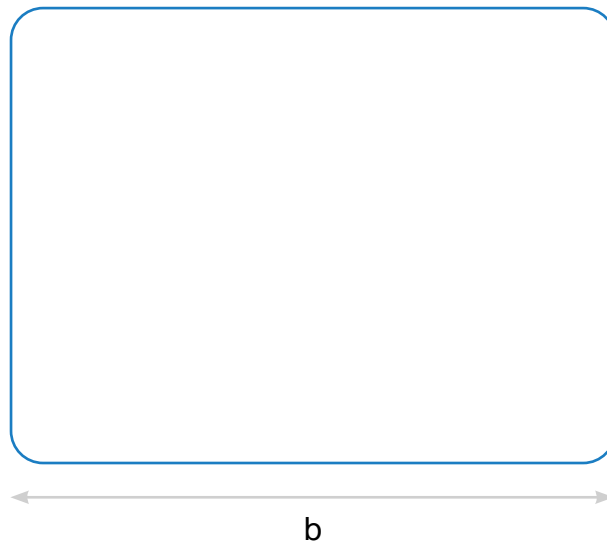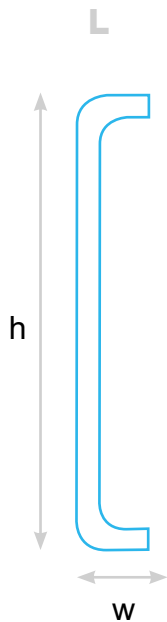

** These values are approximate, since we work with textiles, there may be limited deviations from the given values.

GEBRUIK - INSTALLATIE

De akoestische panelen van het Interior gamma kunnen gebruikt worden naar wens. Hieronder zie je enkele voorbeelden ter inspiratie en de manier van het installeren aan een muur.

Installatie

De Solid panelen kunnen heel eenvoudig worden geïnstalleerd aan een muur. Door het bijgeleverde materiaal (Volledig uitgerust L-profiel, pluggen & vijzen en de panelen zelf) is het enkel nodig erop toe te zien dat het L-profiel waterpas hangt en het werk is al zo goed als gedaan.

De modules (blauw op bijgevoegde figuur) worden dan met de klittenband of via een magneetverbinding bevestigd aan het voorziene L-profiel.

Zo kan de compositie en indeling steeds veranderd of aangepast worden.



Gebruik

U bent volledig vrij gebruik te maken van de Solid panelen hoe u dat wenst. Bovenaan deze pagina ziet u enkele voorbeelden van mogelijk gebruik.

U kan de panelen in meervoud naast elkaar hangen, met een spatie tussen de panelen of zelfs verticaal verspreid over het muuroppervlak. Daarnaast kan u ook een lichtpunt voorzien in de holle ruimte aan de achterzijde van het Solid paneel om zo een ambient verlichting te creëren.

**Heeft u vragen bij deze technische fiche?
Aarzel niet om ons te contacteren via de
gebruikelijke kanalen of info@re-sound.be**